




Ex-proof's our business

EVFE SERİSİ EX-PROOF ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Sertifika : INSEMEX-OEC.ATEX.2012.3.0067X

CE 1809  II 2 G Ex d IIC T6 / T5 GB

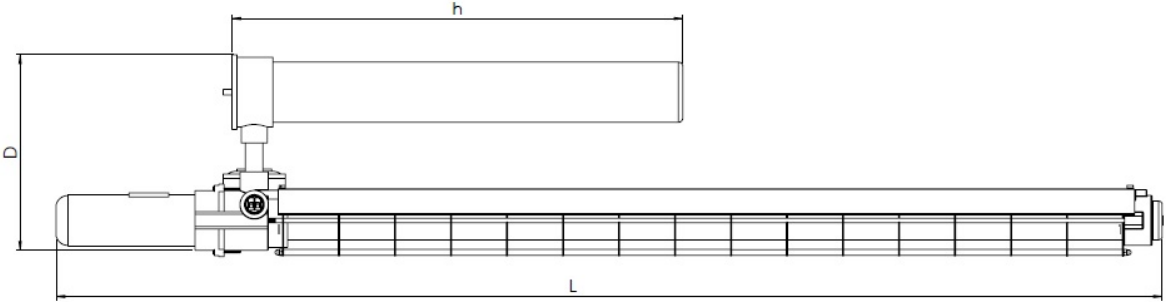

Katalog No.	Güç	Lamba sayısı	L (mm.)	D (mm.)	H (mm.)
EVF-218V	18 W	2	980	250	560
EVF-236V	36 W	2	1580	270	560



Ex-proof's our business

EVFE SERİSİ EX-PROOF ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Sertifika : INSEMEX-OEC.ATEX.2012.3.0067X

CE 1809  II 2 G Ex d IIC T6 / T5 GB

UYGULAMALAR

EVFE serisi ex-proof acil durum aydınlatma armatürleri patlayıcı atmosferin bulunduğu petrol rafinerileri, kimya ve petro-kimya tesislerinde veya benzeri endüstriyel tesislerde dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

- Elektronik şarj cihazı ve inverter devresi armatür içerisindedir.
- Tekrar şarj edilebilir 4 Ah batarya bulunmaktadır.
- Aydınlatma şiddeti normal aydınlatma şiddetinin %30'u kadardır.
- Grupta tek lamba acil durumda çalışır

UYDUĞU STANDARTLAR

EN 60079-0 ,EN 60079-1 (EEx d II C T6)

MALZEME

Alüminyum – Etial 171
Bakır miktarı < 0.01 %
Cihaz Rengi: RAL7040

DELİK ÖLÇÜ VE DIŞ TIPLERİ

3/4 widworth boru dişi TS 61

KORUMA SINIFI

IP66