


EJB-28 EX-PROOF ACİL ÇIKIŞ AYDINLATMA ARMATÜRÜ

ATEX SERTİFİKA: INSEMEX-OEC.ATEX.18.0340X

CE  II 2 G Ex d II B T6/T5/T4 Gb

CE  II 2 D Ex t III C T80°C/T95°C/T130°C Db

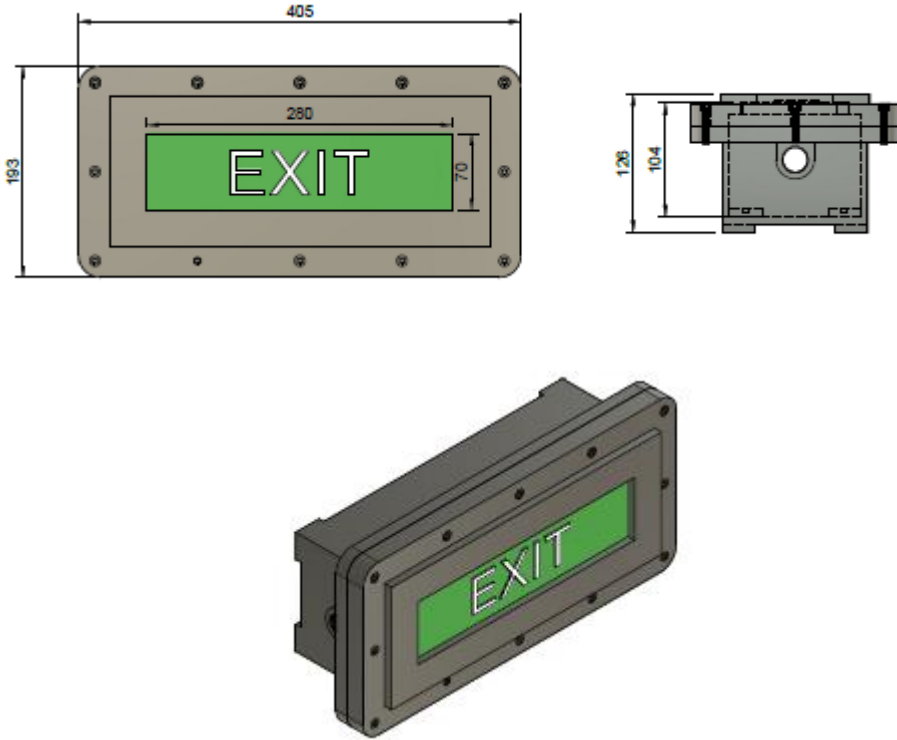

UYGULAMA ALANLARI

EJB-28 serisi ex-proof acil aydınlatma armatürleri, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur.

2 tipte imal edilmektedir;

- Sadece Enerji kesildiğinde armatür çalışır.
- Enerji varken de, Enerji kesildiğinde de armatür çalışır.

MALZEME

Gövde; alüminyum döküm (ETİAL 171)
Cam; Isıl işlem görmüş borosilikat cam
Renk: RAL 7040(gri)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi: 220 V AC
Ampul gücü: 2 x 9 Watt LED
2x3/4" girişli

MEKANİK KORUMA SINIFI

IP 66