
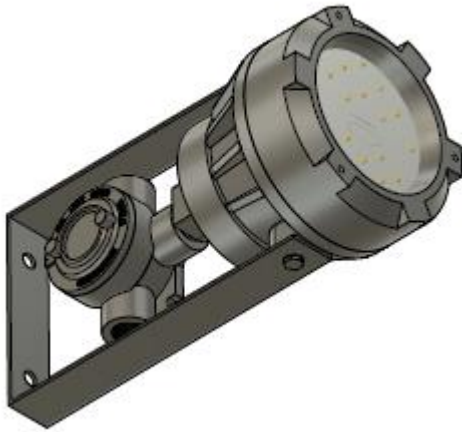


EVL SERİSİ EX-PROOF LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

ATEX SERTİFİKA: INSEMEX-OEC.ATEX.18.0325X

CE  II 2 G Ex db II C T5/T4/T3 Gb

CE  II 2 D Ex tb III C T100°C/T135°C/T200°C Db

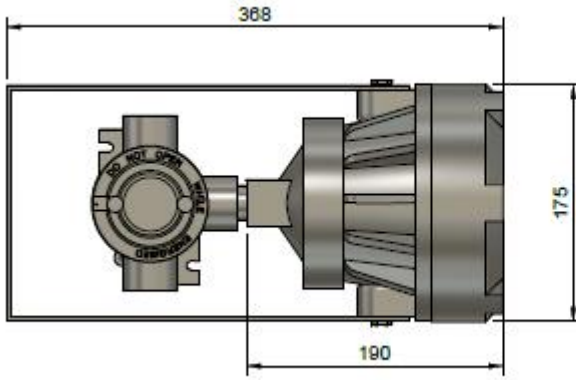

Katalog No.	Güç (Watt)	Işık şiddeti (lümen)
EVL-50	38	3950
EVL-75	55	5600

UYGULAMA ALANLARI

EVL serisi led ex-proof aydınlatma armatürleri, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur. Talebe uygun olarak acil kitli olarak imal edilebilir.

MALZEME

Gövde; alüminyum döküm (ETİAL 171)
Cam; Isıl işlem görmüş borosilikat cam
Renk: RAL 7040(gri)

TEKNİK ÖZELLİKLER

220 V, 50 Hz enerji girişli
2x3/4" delikli
Led driver ve PCB dahil
LM 79 Test raporlu

MEKANİK KORUMA SINIFI

IP 66