


## EW SERİSİ EX-PROOF AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ATEX SERTİFİKA: INSEMEX-OEC.ATEX.18.0324X

CE  II 2 G Ex d II C T5/T4/T3 Gb

CE  II 2 D Ex tb III C T100°C/T135°C/T200°C Db

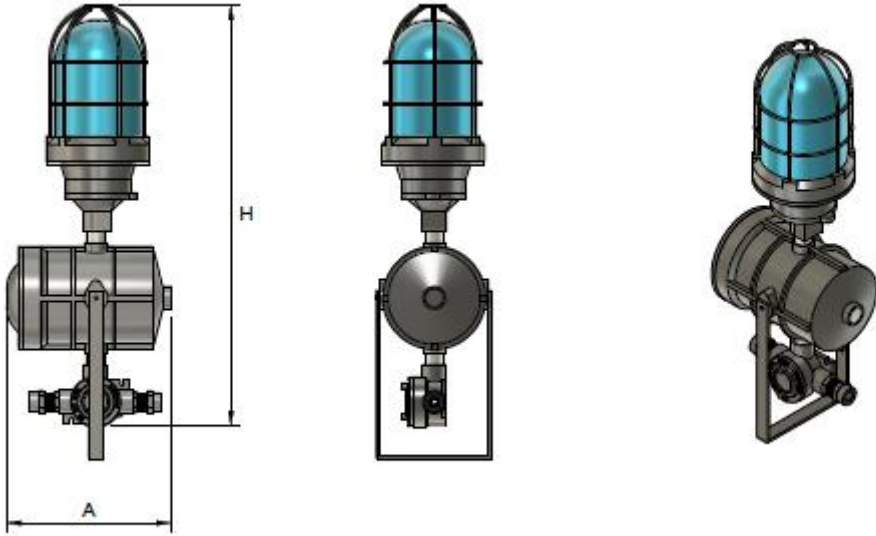

Katalog No.	Max. Güç (Watt)	A (mm.)	H (mm.)
EWA-2125	125	130	220
EWA-2250	250	180	300
EWA-3400	400	130	355

### UYGULAMA ALANLARI

EW serisi ex-proof balastlı aydınlatma armatürleri, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur. Metal halde ve sodyum buhar balastlı olarak imal edilmektedir.

### MALZEME

Gövde; alüminyum döküm (ETİAL 171)  
Cam; Isıl işlem görmüş borosilikat cam  
Renk: RAL 7040(gri)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

220 V, 50 Hz enerji girişli  
2x3/4" delikli  
E27 veya E40 duylu  
Balastlı (metal halde veya sodyum)  
Gaz deşarjlı ampul ile kullanılır.

### MEKANİK KORUMA SINIFI

IP 66