



PAP SERİSİ EX-PROOF ZIRHLI KABLO RAKORU

ATEX SERTİFİKA : INSEMEX-OEC.ATEX.18.0341X

CE  II 2 G EX D II C T6/T5 GB

CE  II 2 G EX E II C T6/T5 GB

CE  II 2 D EX TB III C T80°C/T95°C GB

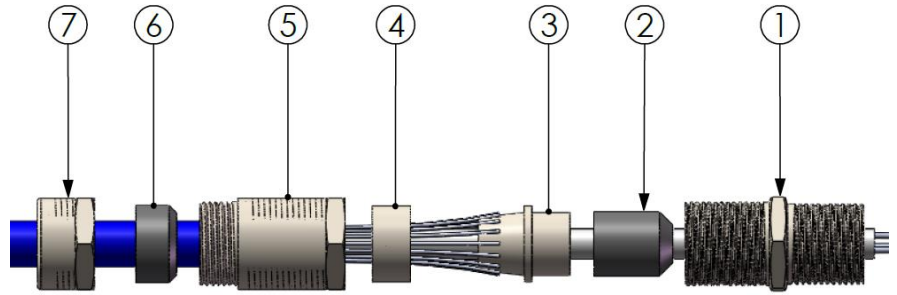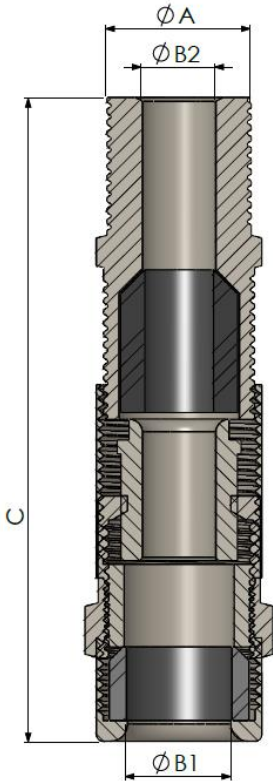

Katalog no.	ØA(dış tipi)	ØB1 (kablo sıkma çapı zırlı)(mm.)	ØD1 (kablo sıkma çapı zırlı)(mm.)	C (mm.)
PAP-1A	1/2" / M20x1,5	7-14	4-10	102
PAP-1B	1/2" / M20x1,5	12-21	6-13	102
PAP-2A	3/4" / M25x1,5	13-21	8-15	102
PAP-2B	3/4" / M25x1,5	16-24	10-17	102
PAP-3	1" / M32x1,5	21-34	14-23	107
PAP-4	1 1/4" / M40x1,5	27-41	23-30	112
PAP-5	1 1/2" / M50x1,5	33-48	29-36	112
PAP-6	2" / M63x1,5	46-60	36-46	117
PAP-7	2 1/2" / M75x1,5	60-82	46-59	122
PAP-8	3" / M80x1,5	82-95	59-71	127

UYGULAMA ALANLARI

PAP serisi ex-proof kablo rakorları, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur. Ex-proof ürünlerin giriş-çıkış bağlantılarında, zırlı kablo bağlantısında kullanılır. Metrik, gaz boru dış, ve NPT dış olarak imal edilmektedir.

MALZEME

Nipel(1), Yüzük(3), Yüzük tutucu(4), Gövde(5) Kapak(7);
Nikel Kaplı Piring
İç Conta(2), dış conta(6): neopran

MEKANİK KORUMA SINIFI

IP 66