




EFDY SERİSİ ALEVSIZDIRMAZ YANGIN ALARM DÜĞMESİ

Sertifika : TSE – Ex , TSE 3380

EEx d IIC T6

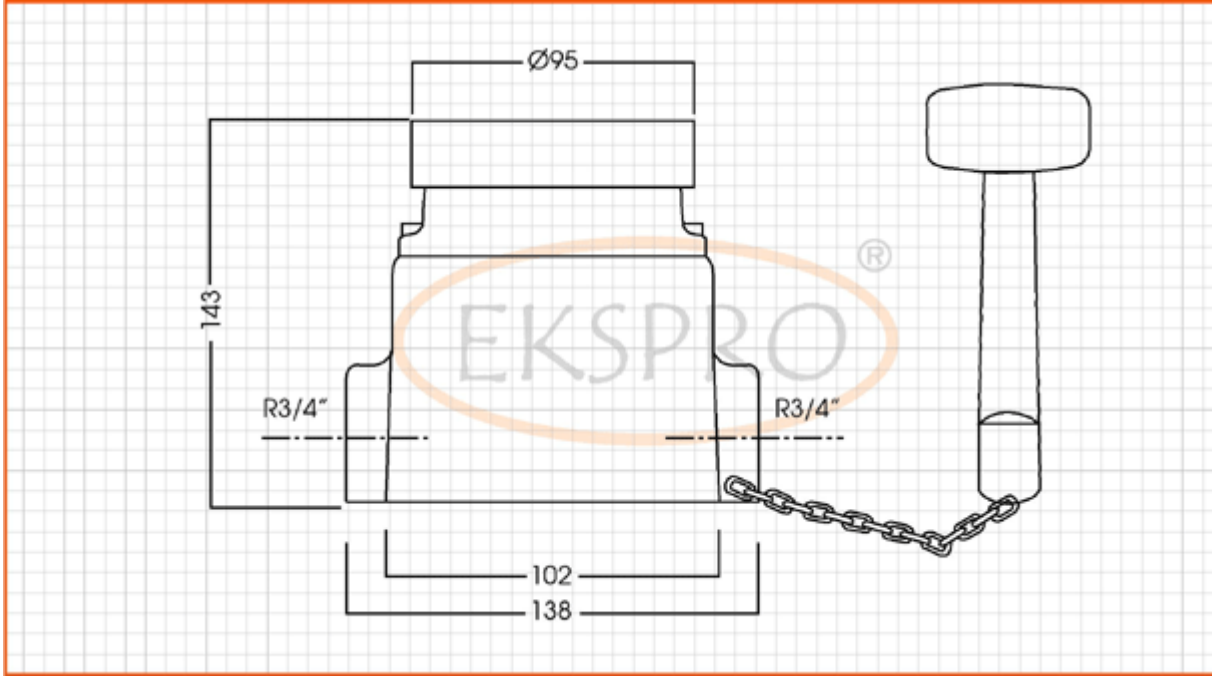

UYGULAMALAR

Cam kırma özellikli alarm butonu korozyona dayanıklı Al. Malzemeden imal edilmiştir. Buton kontak pozisyonu cam kırıldığında açılacak veya basılacak duruma kolaylıkla getirilebilir. Kablo girişi için kutu altında ve üstünde sıkmalı tip kablo rakorunun montajına uygun delikler bulunmaktadır.

TEKNİK VERİLER

- Çalışma gerilimi: 18VDC÷220VAC/5A
- Kontak durumu : 1NA,1NK
- Gövde rengi : Kırmızı

UYDUĞU STANDARTLAR

EN 50014 / 50018 (EEx d II-C T6)
IEC 79.1

MALZEME

Alüminyum – Etibank Etial 140
Bakır Miktarı < % 0.01
Cihaz Rengi : RAL7030

DELİK ÖLÇÜ ve DIŞ TIPLERİ

3/4" Withwort boru dişi TS61

Seçenekler

NPT konik diş ANSI B2 1NPT
ISO 7/1R
PG diş DIN 40430

KORUMA SINIFI

IP55

Seçenekler

IP65