


EZS SERİSİ ALEVSIZDIRMAZ YATAY DURDURUCULAR

Sertifika : TSE – Ex , TSE 3380
EEx d II C T6

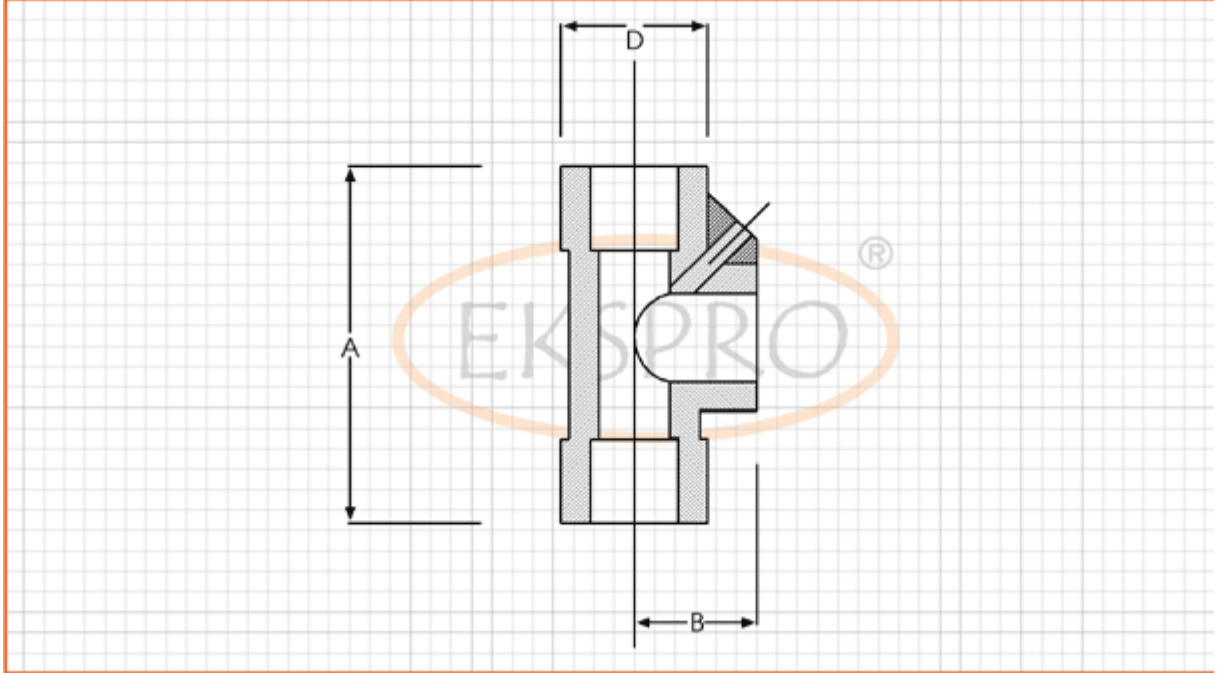

BOYUTLAR

Katalog No.	ØD	A(mm)	B(mm)
EZS1	1/2"	85	52
EZS2	3/4"	94	52
EZS3	1"	110	70
EZS4	1 1/4"	130	90
EZS5	1 1/2"	145	90
EZS6	2"	160	104
EZS7	2 1/2"	190	126
EZS8	3"	216	138

UYGULAMALAR

EZS tipi durdurucu elemanlar atmosfer basıncında ve normal ortam sıcaklığında alev veya gazların bir elektrik cihazından diğerine geçmesine engel olur. Böylece patlama izole edilmiş bölge içerisinde tutulur. Genel olarak durdurucular her cihaz girişinde olabildiğince cihaza yakın olarak kullanılır.

UYDUĞU STANDARTLAR

EN 50014 / 50018 (EEx d II-C T6)
IEC 79.1

MALZEME

Alüminyum – Etibank Etial 140
Bakır Miktarı < % 0.01
Cihaz Rengi : RAL7030

DELİK ÖLÇÜ ve DIŞ TIPLERİ

'3/4" Withwort boru dişi TS61

Seçenekler

NPT konik diş ANSI B2 1NPT