


## LBH SERİSİ ALEVSIZDIRMAZ ÜSTTEN KAPAKLI DİRSEKLER

Sertifika : TSE – Ex , TSE 3380  
EEx d II C T6

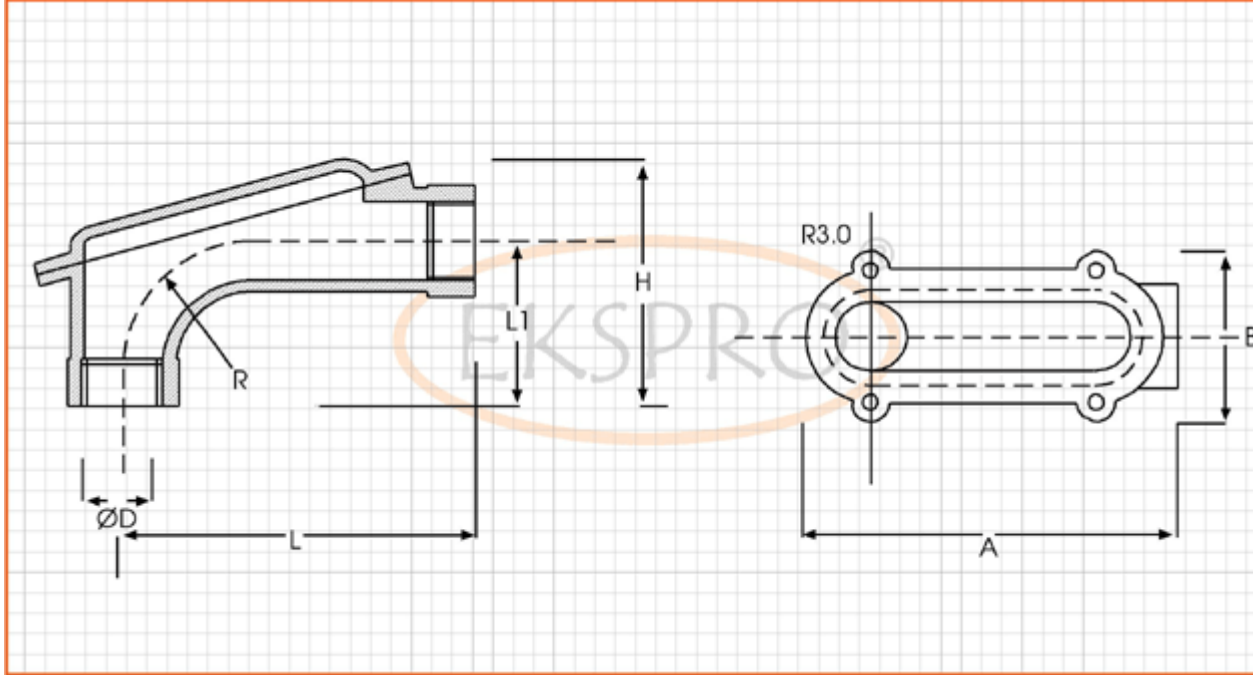

### BOYUTLAR

Katalog No.	ØD	A	B	C	R	L	L1
LBH1	1/2"	152	68	85	40	122	57
LBH2	3/4"	152	68	85	40	122	57
LBH3	1"	180	74	104	55	150	72
LBH4	1 1/4"	262	110	135	70	217	82
LBH5	1 1/2"	262	110	135	70	217	82
LBH6	2"	262	110	135	70	217	82
LBH7	2 1/2"	414	148	280	160	352	200
LBH8	3"	414	148	280	160	352	200

### UYGULAMALAR

Tehlikeli sahalarda özellikle zor bükülebilen kabloların kondüvi içerisinde kolay döşenebilmesi için kullanılır. Köşedeki kapak kalın kabloların deliklerden her iki yönde de çekilebilmesine olanak sağlar. Küçük dönüş açısı ve boyutları sayesinde dar alanlarda kablo döşenmesini kolaylaştırılır.

### UYDUĞU STANDARTLAR

EN 50014 / 50018 (EEx d II-C T6)  
IEC 79.1

## MALZEME

Alüminyum – Etibank Etial 140  
Bakır Miktarı < % 0.01  
Cihaz Rengi : RAL7030

## DELİK ÖLÇÜ ve DIŞ TIPLERİ

'3/4" Withwort boru dişi TS61

### Seçenekler

NPT konik diş ANSI B2 1NPT