




Ex-proof's our business

FNN SERIES EXPLOSION-PROOF FLEXIBLE CONDUIT

Certificate : INSEMEX-OEC.ATEX.16.0324U

CE 1809  II 2 G Ex d II C Gb

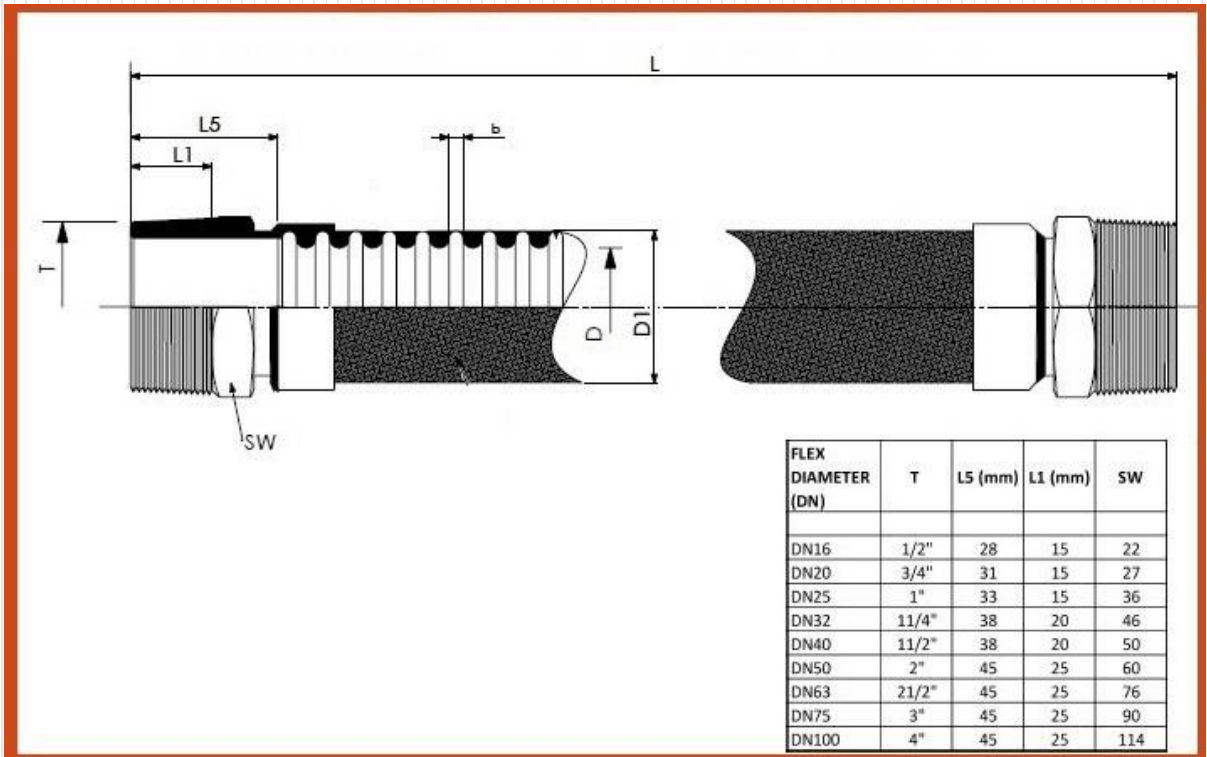

AÇIKLAMALAR

Ex-proof Flex hortumlar 1/2" ten 4" e kadar istenilen dış tipinde ve 200 mm. den 2000 mm. e kadar talebinize uygun ATEX sertifikalı olarak üretilmektedir.



Ex-proof's our business

FNN SERIES EXPLOSION-PROOF FLEXIBLE CONDUIT

Certificate : INSEMEX-OEC.ATEX.16.0324U

CE 1809  II 2 G Ex d II C Gb

UYGULAMALAR

Ex-proof boru tesisatının yapılmasının zorunlu olduğu yerlerde cihazların birbirlerine ve/veya ekipmanlara bağlantısı için kullanılır.

UYDUĐU STANDARTLAR

EN 60079-0 ,EN 60079-1 (EEx d II C Gb)

MALZEME

Hortum ve örgü malzemesi: Paslanmaz çelik
Rakor malzemesi : Galvaniz çelik veya Paslanmaz çelik
Uç tipi : iki tarafı sabit erkek

DELİK ÖLÇÜ VE DİŐ TİPLERİ

Widworth boru diő TS 61

Seçenekler

NPT konik diő ANSI B2 INPT
ISO 7/1R
PG diő DIN40430

KORUMA SINIFI

IP66