


WH SERİSİ EX-PROOF KORNA

ATEX SERTİFİKA: INSEMEX-OEC.ATEX.17.0304X

CE  II 2 G Ex d II C T6 Gb

CE  II 2 D Ex tb III C T80°C Db

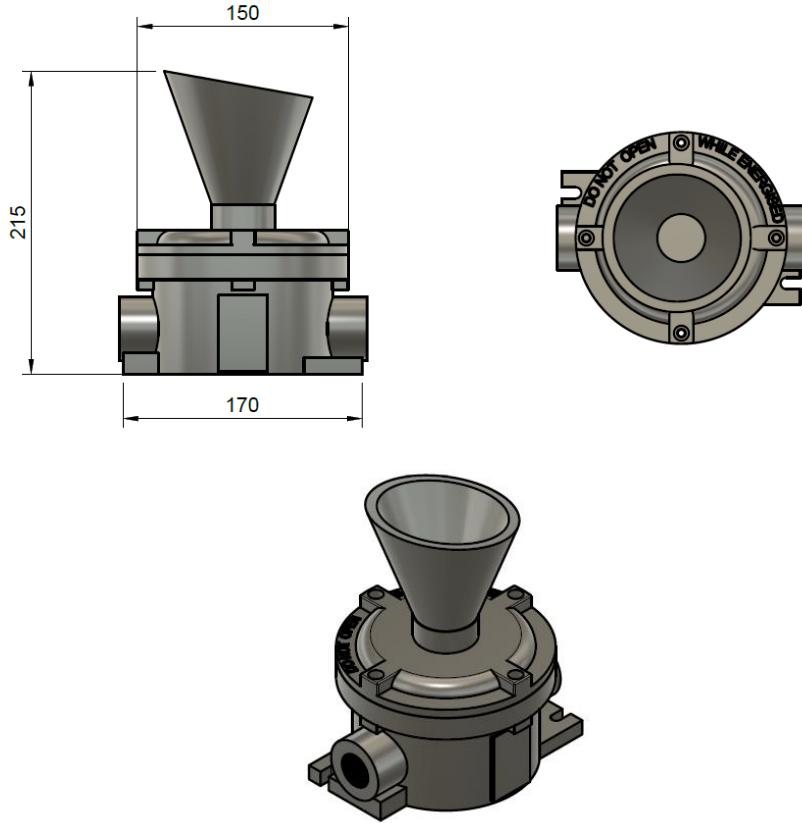

UYGULAMA ALANLARI

WH serisi exproof korna, Zone-1, Zone-21, Zone-2 ve Zone-22 ex-proof ortamlarda kullanıma uygundur. Acil durumlarda sesli ikaz için kullanılmaktadır.

MALZEME

Gövde; alüminyum döküm (ETİAL 171)
Renk: RAL 7040(gri)

MEKANİK KORUMA SINIFI

IP 66

TEKNİK ÖZELLİKLER

Enerji girişi :24V-220 V AC/DC
1 metre mesafede 95 desibel ses
2x3/4" girişli